

PACKED BLOCK




PACKED BLOCK

Premarco reversible universal con puerta batiente raso muro

Premarco reversible universal con puerta batiente raso muro

Decidir la dirección de la apertura en el momento de la instalación



Puerta abatible raso muro con apertura reversible
(empujar, tirar, derecha, izquierda),
para aplicaciones en revoque y cartón yeso.




Puerta batiente - **TODO EN UNO**

PACKED BLOCK


PLUS

- **Cerco + Panel incluido en el kit:** fácil instalación
- **Plazo de entrega inmediato:** medidas estándar en stock.
- **Evita errores:** al ser reversible, puede utilizar el mismo kit para las aperturas derecha / izquierda y tirar / empujar.
- **Ajustable:** el marco se puede cortar fácilmente si es necesario.

Aplicación para cartón yeso


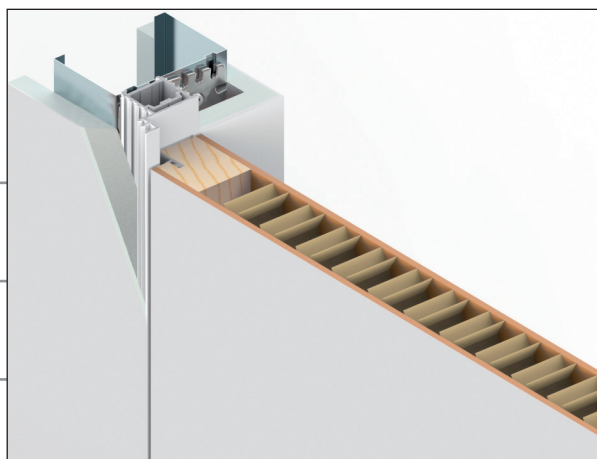


Aplicación para revoque

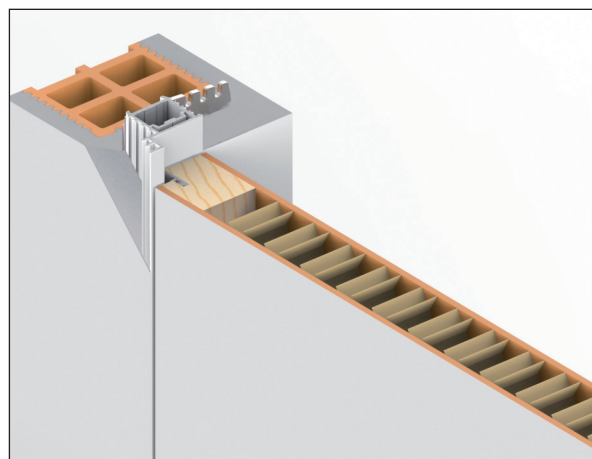


Marco de aluminio extruido con tratamiento a base de resinas y carbonato de calcio con una superficie "porosa como el yeso" que protege contra la oxidación y facilita la adherencia de pinturas murales.

Puerta batiente - CARACTERÍSTICAS

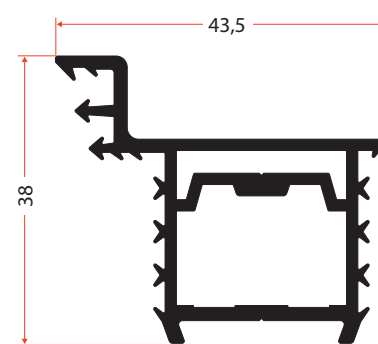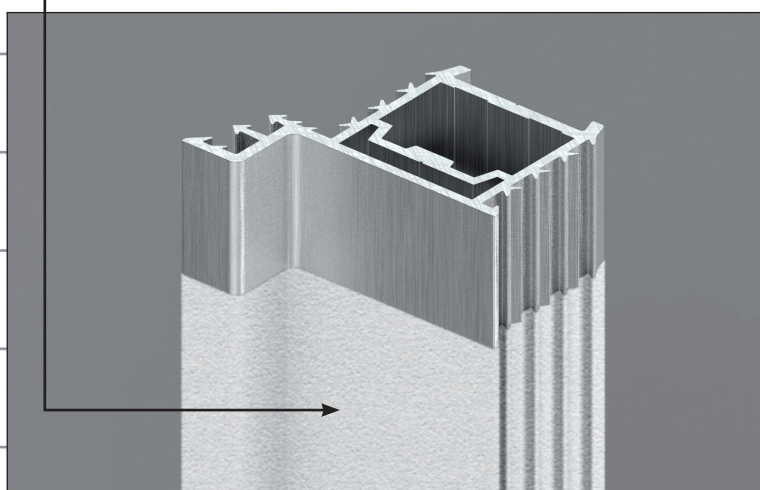



Perfil vertical

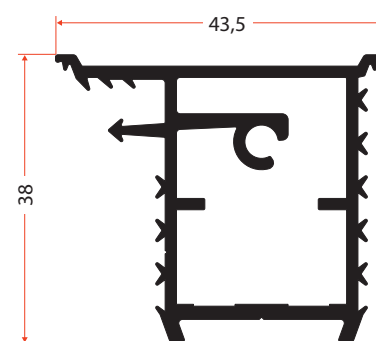




Perfil horizontal

El marco está equipado con el innovador **SISTEMA DE DOBLE ACCIÓN** que evita grietas antiestéticas entre el marco y la pared gracias a su particular anclaje

Anclaje del marco a la pared mediante soportes robustos de acero.

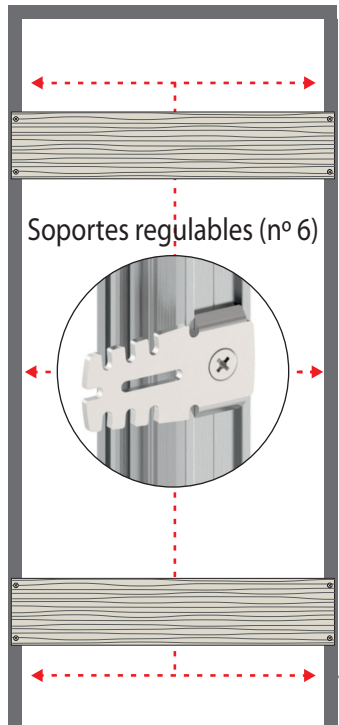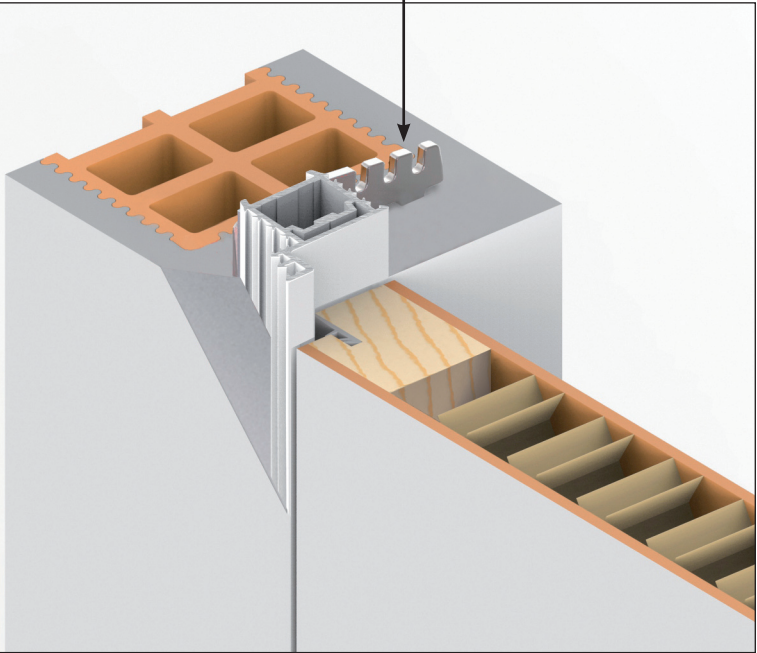

Superficies del cerco rematadas en "cola de milano", para que el yeso quede fijado de forma permante. No hacen falta más accesorios.

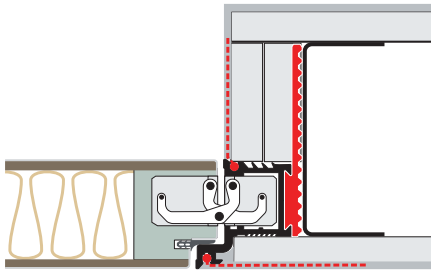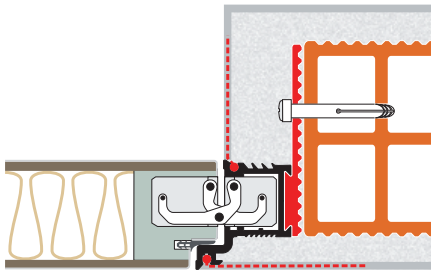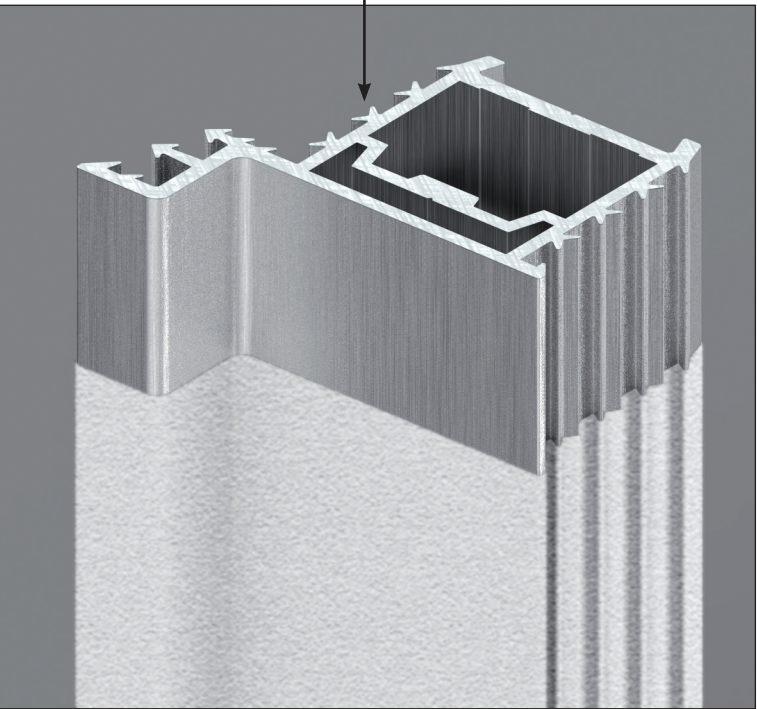

Puerta batiente - **CARACTERÍSTICAS**

A - Película envolvente en resina pintable

B - Panel de MDF

C - Núcleo de nido de abeja a base de fibra de celulosa


D - Bastidor perimetral en madera maciza alistonada

E - Burlete de goma


F - Soporte de acero para anclaje a pared

G - Bisagras ocultas

H - Marco de aluminio con paramentos rematados con "colas de milano"

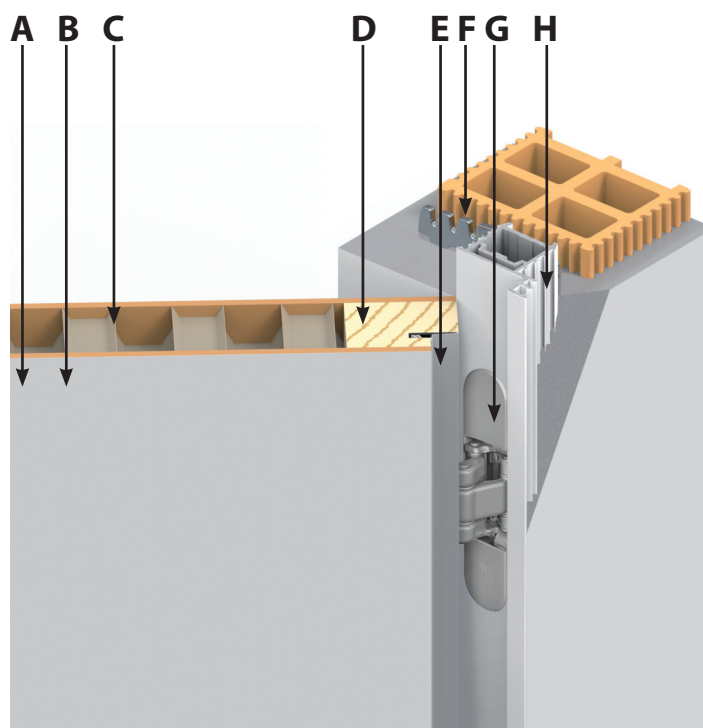

Hoja alveolar de **44 mm** de grosor, con bastidor perimetral en madera alistonada, acabada y canteada en los cuatro lados con papel melamínico que permite la adhesión de pinturas para pared con base acuosa y de lacas brillantes u opacas. Burlete perimetral en goma gris para un cierre suave y silencioso.

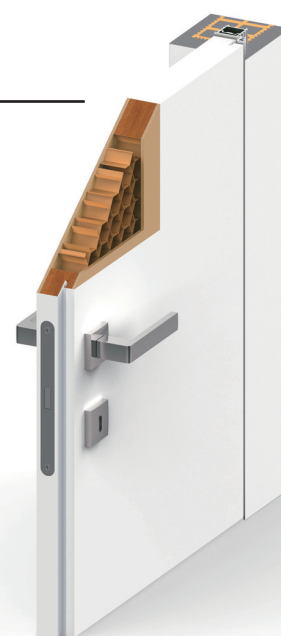


CARACTERÍSTICAS

Puerta batiente -


El panel puede pintarse con pintura para pared, se suministra con una película pintable, no es necesario dar imprimación.

Soluciones posibles:

EMPUJAR

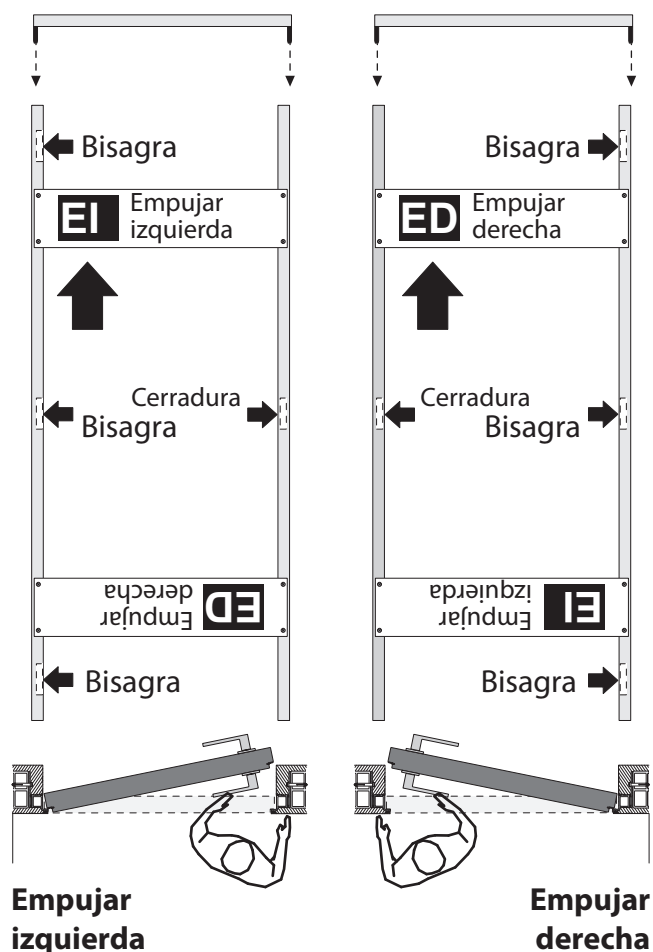

TIRAR



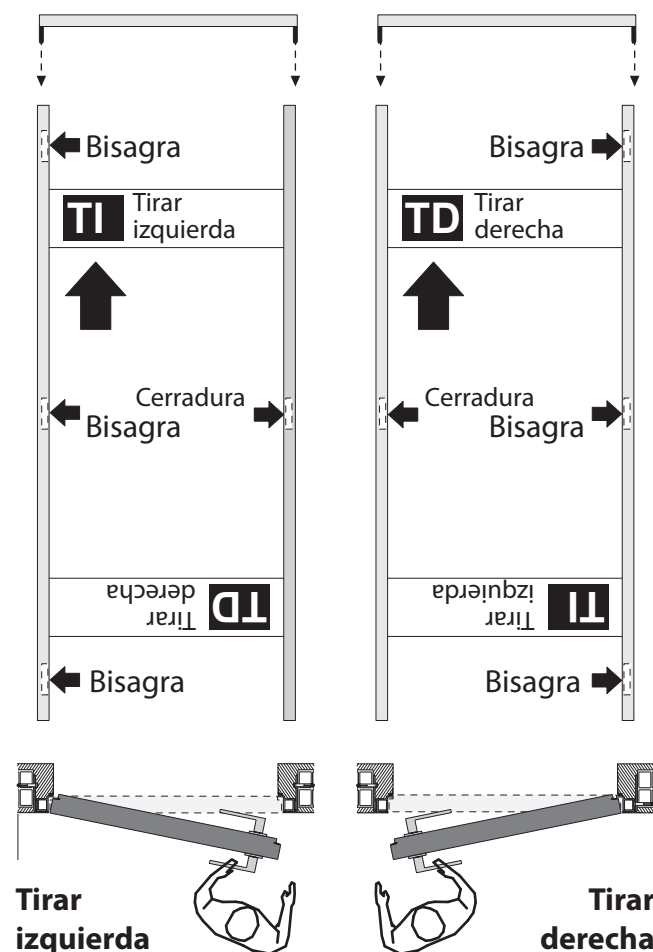


Equipado con distanciadores rígidos con indicaciones para la correcta instalación.


Use las indicaciones del espaciador para establecer el sentido de apertura en la posición deseada.

Ejemplo: si necesita instalar la puerta con sentido "Empujar DX (derecha)", gire (de derecha a izquierda) y volteo (de arriba hacia abajo) el cerco hasta que vea en el espaciador superior la señal **ED** (Empujar Derecha). En esa posición, el sentido de apertura deseado es correcto.

Puerta batiente - CARACTERÍSTICAS

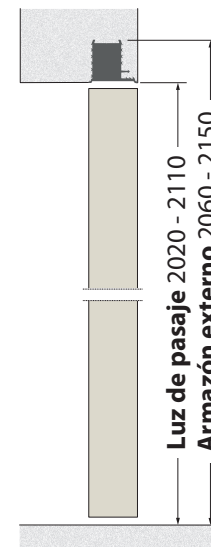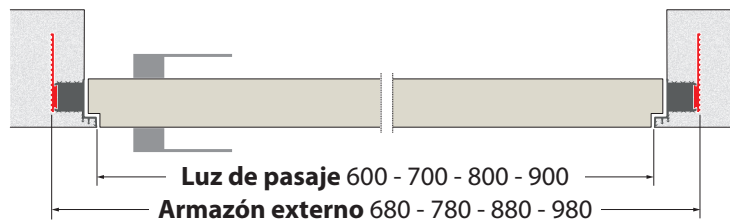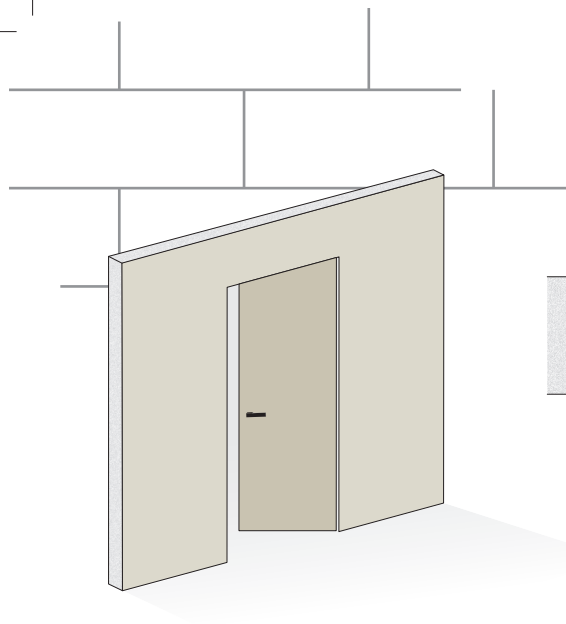

RESBALÓN MAGNÉTICO REVERSIBLE Modelo AGB
Polaris conentrada 2x50 mm, equipado con placa del
cerradero ajustable y preparado (una vez perforados
los orificios en la puerta) para la instalación de
manillas comerciales (con cuadradillo de 8 mm) y para
el montaje de cilindros con perfil europeo (manillas y
cilindro no suministrados).

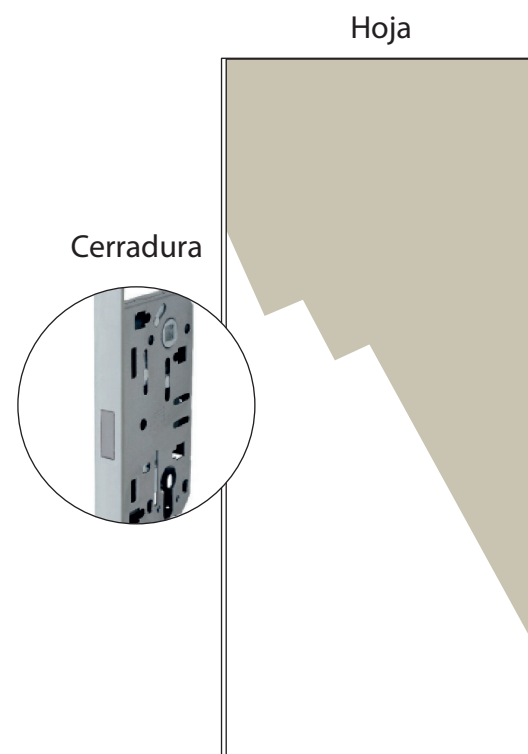

Puerta batiente - **CARACTERÍSTICAS**

RESBALÓN MAGNÉTICO
DE SERIE
Para un cierre
extremadamente fluido y
silencioso.



ORIFICIO YALE con
cuadradillo de 8mm
adaptado a cualquier
manilla disponible en el
mercado.






Bisagra oculta regulable

Realización ACERO	Acabado 	 44 mm	Regulaciones
COVER 	Test report N° 18-000602-PR02 - 20/11/2018 UNI EN1191:2012 Windows and doors Resistance to opening and closing Internal door with hinges mod. ATOMIKA K8060 Slim Total door weight: 60kg		


ATOMIKA SLIM

K8060
PATENTED


**Realizada en
acero de alta resistencia**

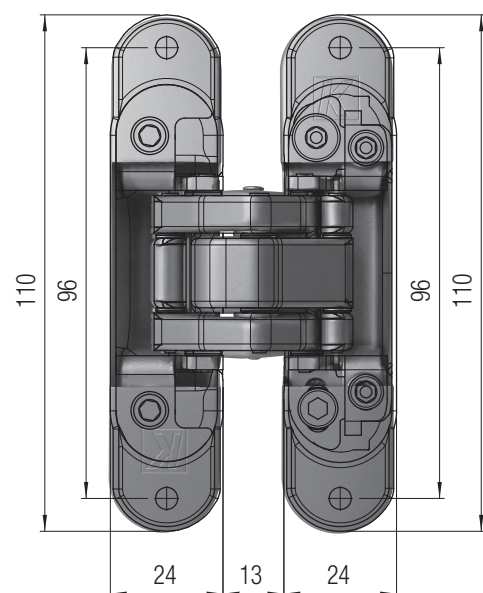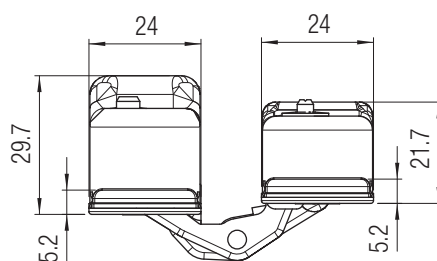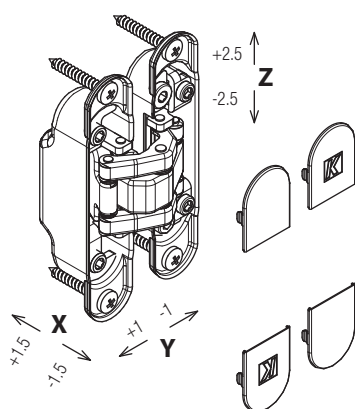

Hoja

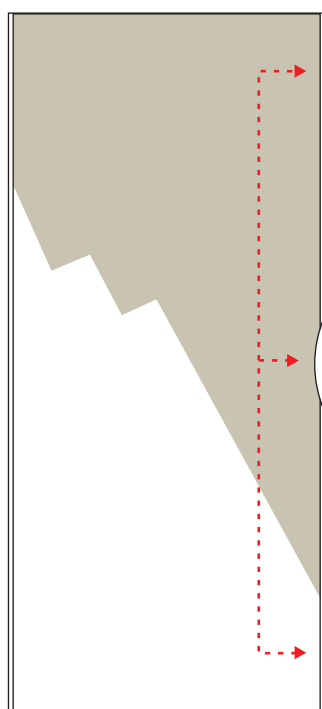

Bisagras (n° 3)



Puerta batiente - **CARACTERÍSTICAS**

SNAKE ZÓCALO ENRASADO A LA PARED



SNAKE

El zócalo con un diseño puro y minimalista que delinea el ambiente sin limitarlo.




Zócalo SNAKE con retroiluminación Led.


ZÓCALO ENRASADO CON LA PARED

SNAKE es zócalo de aluminio enrasado a pared que ofrece tres posibilidades de instalación (patentado), y se compone de una base y un zócalo encastrable. La base sirve como remate de la pared y como soporte del zócalo, se puede instalar indistintamente en paredes de mampostería o de yeso laminado y está equipada con acanaladuras de refuerzo especialmente diseñadas para alojar las diferentes piezas de unión lineales y en escuadra, que permiten un ensamblaje rápido y preciso. El zócalo, gracias a su diseño particular, se puede instalar cubriendo o cerrando totalmente la base de la pared o dejando una ranura de 3 mm entre el zócalo y la pared. Además, el zócalo SNAKE puede ser retroiluminado con una tira de LED común para delinear los caminos. La base viene de serie preparada para esta aplicación con LED, mientras que en el zócalo simplemente hay que retirar una aleta de cierre con una simple operación manual de "rasgado" para dejar pasar la luz.


Instalación con cierre total

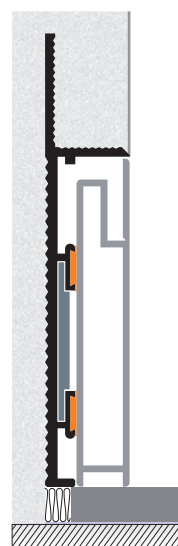

Instalación con ranura de 3mm

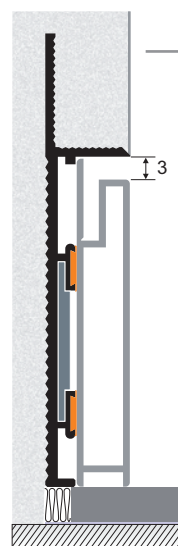




Instalación con retroiluminación LED

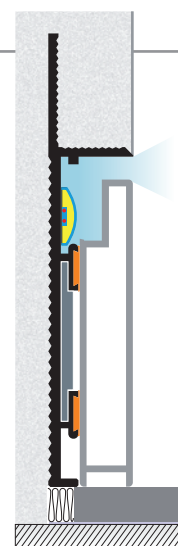

INSTALACIÓN


En paredes de mampostería, es aconsejable fijar la base con espuma o adhesivos estructurales. En las paredes de cartón yeso, fije la base directamente a la estructura metálica con tornillos normales. Instale el zócalo después de colocar el piso y de rematar las paredes, utilizando la cinta de doble cara suministrada o con adhesivos de silicona disponibles en el mercado.

El perfil "Base" también permite instalar zócalos de madera disponibles en el mercado.

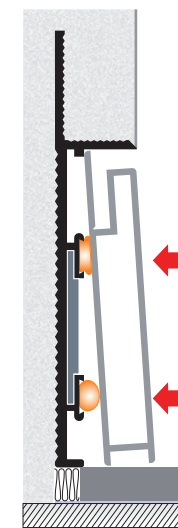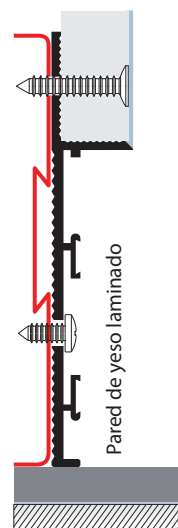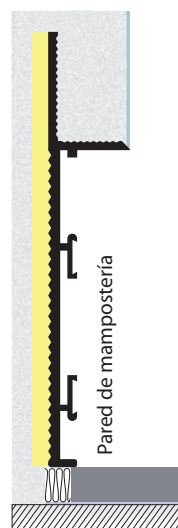


COMPONENTES


Base para el zócalo
(tiras de 2 metros)

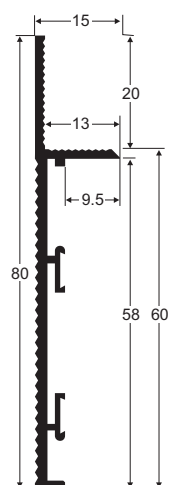


Zócalo con aleta extraíble para luces LED
(tiras de 2 metros)
Disponibles en todos los colores RAL.

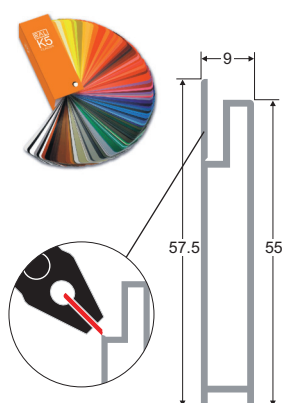

Cerco recibido para puerta con apertura a tirar



Base recortada para puerta con apertura a empujar





Pieza de unión flexible para ángulos variables



Pieza de unión fija a 90° para peldaños



Par de tapas de terminación

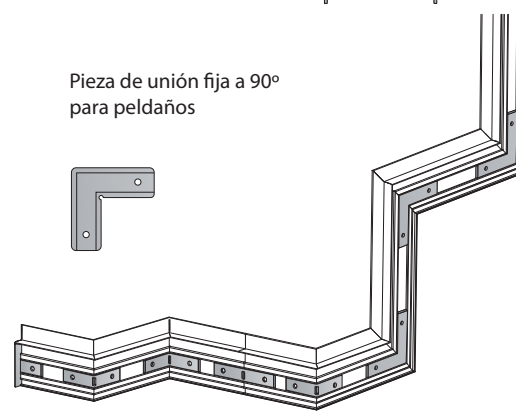

Las ilustraciones, fotografías, dibujos y datos técnicos, las prestaciones, las esencias y colores que se muestran en este catálogo son puramente indicativos y no son vinculantes para Krona Koblenz. Las "modificaciones" no son razón para la no aceptación de los productos o para restringir el contrato o ser motivo de quejas. Todos los modelos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso, a mejoras o pequeñas variaciones en las secciones, la estructura y el diseño. Por lo tanto, si bajo nuestro punto de vista, la calidad y la estética de nuestro producto no cambian, el cliente no puede rescindir el contrato, ni tendrá derecho a descuentos o reducciones especiales.



www.kronakoblenz.com

 Via Piane, 90 - 47853 Coriano (RN) - ITALY - Tel. +39 0541 657040 - Fax +39 0541 658211

 P.I. MOLI D'EN XEC NAVE n P3-3/6 _ c/ Molí d' en Xec, n 49/55 C.P. 08291 Ripollet - (Barcelona) - ESPAÑA - Tel: +34 93 591 0410 - Fax: +34 93 591 0498

 Saint Georges De Reneins (69830) - 635 Boulevard Napoléon Bullukian - FRANCE - Tel : +33-474090939 - Fax : +33-474090932

 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 50 - РОССИЯ - Тел/факс +7 (495) 792-74-32

 KOBLENZ UTTURKAR FITTINGS PRIVATE LIMITED - FLAT No. 3, 1875, Sadashiv Peth, Shree Balaji Prasad Society, Pune - 411030, Maharashtra, INDIA, Ph: +91 020 24540000